



Produktsortiment

Innglassingssystemer



BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

Innhold

Balkongsystemer

Fronter.....	6
Luker.....	8
Brystninger.....	12
Håndløpere.....	14
Plater.....	16
Innfestinger.....	18
Vegger og tak.....	20

Unike løsninger fra Balco

Drenering.....	24
Ventilasjon.....	25
Klimavegg.....	26
Innglassing av svalgang.....	28
Glasshjørne.....	31

Tilvalg

Solskjerming.....	34
Skjerming mot innsyn.....	36
Belysning.....	38
Dører.....	40
Magnetlås.....	42
Gulvkledning.....	43
Blomsterkasser.....	44
Flaggfeste.....	45

Kvalitetsbevis.....	46
---------------------	----



En Balco-balkong

Balkongen har en spesiell plass i våre hjerter. Et sted for avslapning, restitusjon, sosialt samvær eller annet du måtte ønske.

Hvorfor velge Balco?

Det er mange fordeler med Balcos innglassede systemer. I tillegg til at balkongen gjør underverker med en trist og slitt husfasade, øker leilighetens og eiendommens verdi. I tillegg reduseres energikostnadene, og balkongdør og vinduer beskyttes, noe som reduserer fremtidig vedlikehold.

Vi vil at du skal kunne bruke balkongen din på best mulig måte hele året, og derfor sørger vi for at du får den hjelpen og støtten du trenger gjennom hele balkongprosessen, fra de første spørsmålene til sluttbefaringen er gjennomført. Høy kvalitet og lang erfaring, i kombinasjon med en sunn og solid økonomi, gjør oss til en trygg og stabil samarbeidspartner.

Målet for hvert prosjekt er glassklart:

Som kunde skal du kunne nyte din unike Balco-balkong ofte og lenge.



Balkongsystemer

Fronter.....	6
Luker.....	8
Brystninger.....	12
Håndløpere.....	14
Plater.....	16
Innfestinger.....	18
Vegger og tak.....	20

Fronter

Balco tilbyr mange alternativer når det gjelder utforming av balkonginnglassinger. Selv om balkongene kanskje ser identiske ut, er hver balkong unik. I vårt arbeid er det helt avgjørende at vi hele tiden sikrer kvaliteten i hver eneste detalj. Fronten med brystning og luker er avgjørende for hvordan balkongen kommer til å fungere og oppleves på både innsiden og utsiden.

Air – innglassing med håndløper

- Senket brystning til fordel for større luker
- Brystningens høyde 800 mm
- Håndløperens høyde 1100 mm
- Brystningsutførelsen kan velges
- Mulighet for avdelende sprosser i brystningen
- Ventilasjon – VentTec
- Drenering – CleanLine
- Kan kombineres med alle Balcos lukesystemer



Sight – innglassing uten håndløper

- Brystningens høyde 1100 mm
- Frontutførelsen kan velges
- Mulighet for avdelende sprosser i brystningen
- Ventilasjon – VentTec
- Drenering – CleanLine
- Kan kombineres med alle Balcos lukesystemer



Etasjehøye systemer

- Brukes i første etasje, alternativt med rekkverk foran
- Frontutførelsen kan velges
- Mulighet for avdelende sprosser på lukene
- Ventilasjon – VentTec
- Drenering – CleanLine
- Lukealternativer: Twin eller TwinView
- Kan kombineres med flere av Balcos lukesystemer



Vision

- System uten hjørnestolper
- Leveres med rammefri luke
- Skaper en ubrutt glassflate
- Brystningsutførelsen kan velges
- Mulighet for avdelende sprosser i brystningen
- Ventilasjon – VentTec
- Kombineres med Sight eller Air



Space

- Stabile etasjehøye skyveluker
- Rekkverk foran lukene
- Frontutførelsen kan velges
- Mulighet for avdelende sprosser på lukene
- Ventilasjon – VentTec
- Drenering – CleanLine
- Kan kombineres med flere av Balcos lukesystemer



Luker

Twin

Med luken Twin får du to systemer i ett – med maksimal fleksibilitet og mulighet til å åpne opp hele balkongen. Den unike glassluken kan åpnes som en vanlig skyveluke, men i tillegg kan den vinkles inn som en foldeglassluke. Du får en åpen balkong som du kan stenge.

Minste bredde luke:	450 mm*
Maksimal bredde luke:	1100 mm*
Maksimal høyde luke:	1800 mm*

Maksimal bredde parti:	6500 mm* / enhet
Maksimal høyde parti:	2800 mm* / enhet

Glass i luke:	Floatglass / herdet glass 4–5 mm
---------------	----------------------------------

Lydreduksjon	~21 dB
Energibesparelse	~21 %**



Helt lukket



Helt ut til siden



Delvis åpen



Helt åpen

Design

Design er markedets mest stabile og støysvake rammeløse system. Det skaper et inntrykk av en ubrutt flate i og med at lukens glass er i samme høyde som brystningsmaterialet. Designluken betjenes enkelt med én hånd.

Minste bredde luke:	450 mm*
Maksimal bredde luke:	900 mm*
Maksimal høyde luke:	1800 mm*

Maksimal bredde parti:	5400 mm* / enhet
Maksimal høyde parti:	2800 mm* / enhet

Glass i luke:	Herdet glass 6–8 mm
---------------	---------------------

Lydreduksjon	~17 dB
--------------	--------

Energibesparelse	~15 %**
------------------	---------



Helt åpen



Helt lukket

*Målene påvirkes av gjeldende vindbelastninger og nasjonale byggnormer.

**Energibesparelsen varierer og påvirkes av hvilke omgivelser bygningen er plassert i.

TwinView

TwinView er perfekt for deg som vil ha det beste fra begge verdener – fordelene ved å ha både en åpen og en innglasset balkong. TwinView-luken gir generøst lysinnslipp på balkongen. Siden lukens ytre profiler skjules bak glasset, skapes det en enhetlig glassflate sett fra utsiden. Med TwinView har Balco tatt ytterligere et skritt i selskapets miljøarbeid ved å redusere andelen aluminium med tolv prosent. Takket være en ny konstruksjon er TwinView like stabil som forgjengeren Twin, til tross for tynnere profiler.

Vi hjelper gjerne til med fargevalg for innglassingen, slik at den matcher husets fasade.

TwinView finnes også som etasjehøy luke. Etasjehøye TwinView er en skyveluke for leiligheter med tilgang til uteplass i første etasje.

Minste bredde luke:	450 mm*
Maksimal bredde luke:	1100 mm*
Maksimal høyde luke:	1800 mm*
Maksimal høyde etasjehøy luke:	2400 mm*
Maksimal bredde parti:	5500 mm* / enhet
Maksimal høyde parti:	2800 mm* / enhet
Glass i luke:	Herdet glass 4–6 mm
Lydreduksjon	~21 dB
Energibesparelse	~21 %**

*Målene påvirkes av gjeldende vindbelastninger og nasjonale byggnormer.

**Energibesparelsen varierer og påvirkes av hvilke omgivelser bygningen er plassert i.



TwinView etasjehøy

På bildet:

Front : Air
Luke: TwinView
Brystningsglass: Klarglass med utenpåliggende perforert dekorplate RAL 8001.

Håndløper: Golf
Ventilasjon: VentTec®
Drenering: CleanLine®
RAL-farge: RAL 7012



Brystninger

12

Brystningsutførelsen på balkongen utgjør i tillegg en stor forskjell for lysinnslipp og innsyn. Med forskjellige brystningsmaterialer og farger kan du velge et nøytralt utseende eller skape en helt unik design for balkonginnglassingen.

For å gjøre balkongene og husfasaden ekstra uttrykksfulle tilbyr Balco et stort utvalg av brystningsmaterialer. Du kan kombinere farger og materialer, for eksempel glass med dekorprofiler, eller blande glass og laminat, som på bildet.

Skinneprofilen består av en homogen rørprofil for økt stabilitet. Midtsprossen går mot den vertikale profilen, noe som gjør fronten på innglassingen stabil. Alle innfestinger dekkes av en fargekoordinert justeringsprofil ved gulvet. Glass- og platematerialer kan byttes fra innsiden av balkongen for å forenkle eventuelt vedlikehold.

På bildet:

Front :

Sight

Luke:

Twin®

Brystningsglass:

Laminat og opalisert glass nederst med avdelte sprosser og klarglass øverst.

Ventilasjon:

VentTec®

Drenering:

CleanLine®

Tilbehør:

Rullegardin – Pg 2, ES934
Teppe – 0901 Steingrå

RAL-farge:

RAL 7012



Håndløpere

Alle Balcos håndløpere er laget av aluminium, og de kan lakkres i valgfri RAL-farge. Du kan velge mellom flere forskjellige profiler. Ved montering utstyres profilene med et matchende endelokk.

Balcos håndløpere kan monteres med lengde opptil 2800 mm uten mellomstøtte.

14

BKS 5260 – Alfa

Bredde 100 mm


Høyde 52 mm



BKS 5820 – Bravo

Bredde 100 mm


Høyde 30 mm

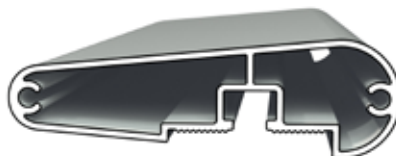

BKS 5821 – Charlie

Bredde 150 mm

Høyde 45 mm

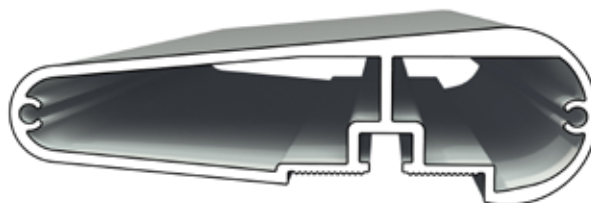

BKS 5851 - Delta

Bredde 150 mm


Høyde 44,9 mm



BKS 18841 - Echo

Bredde 100 mm

Høyde 52,6 mm

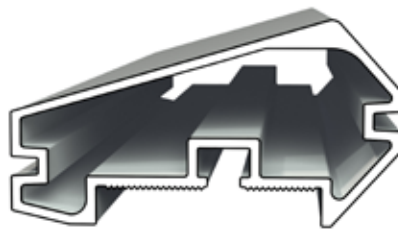

PG25 - Foxtrot

Diameter 50 mm

70 mm



Golf

Bredde 50 mm

Høyde 10 mm



Plater

Balkongplaten er grunnlaget for alle Balcos balkonger og balkongsystemer. ConFe, som står for «Concret Ferrum», betyr betong og jern og er navnet på Balcos egen fabrikkproduserte balkongplate.

Balkongplatens oppbygging

ConFe er laget av en galvanisert, pulverlakkert stålramme. Rammen har rektangulære, hule stålprofiler som stabiliserer konstruksjonen og gjør den solid. På stålrammen festes en 70 mm armert betongplate.

Armeringsjernene er helt innkapslet for optimal korrosjonsbeskyttelse. Luftporene fungerer som ekspansjonsbeholdere der vannet kan fryse uten at balkongen blir ødelagt.

16



ConFe – balkongplate

Platens underside

Balkongplatens underside leveres ubehandlet eller hvitmalt.



Ubehandlet



Hvitmalt

Stålrammen

Stålrammen leveres galvanisert som standard.
Hvit- eller gråmalt stålramme er vanlige tilvalg.



Varmgalvanisert



Hvitlakkert



Grålakkert

Innfestinger

Balco tilpasser balkongprosjektet etter husets forutsetninger.

Vi har dyktige og erfarne beregningsingeniører som dimensjonerer hvert balkongprosjekt basert på gjeldende normer og krav.



Innfesting med strekkstag



Innfesting med firesøylet løsning

Mange av produktene våre er patenterte, og innfestingskonstruksjonen vår er en av dem. Vi monterer vanligvis en søyle ved fasaden der vi fester balkongene. Søylene festes på en brakett i grunnmuren eller på et fundament i bakken, der den holdes på plass ved hjelp av innfestingskonstruksjonen i husets bjelkelag. Vanligvis stabiliseres balkongplatene med strekkstag, og i enkelte tilfeller der man ikke kan påføre laster på bygningen, monteres det søyler i forkant av balkongen.

Beskyttelse av betongen

Balcos innglassinger monteres foran betongplaten, slik at betongen beskyttes mot fuktighet, samtidig som balkongens areal blir større.

Tolerant innfesting med universalledd

Balco bruker et unikt og patentert produkt som gir en solid innfesting. Ved hjelp av universalleddet vårt kan vi tilpasse alle innglassinger til den nøyaktige etasjehøyden med justeringsrom på 50 mm. Innfestingsprinsippet tar høyde for bevegelsene som oppstår på grunn av for eksempel temperatursvingninger, og den parerer også bygningens eventuelle målavvik. I tillegg gir det en effektiv og sikker montering.

Innfestingene tilpasses til hvert prosjekt og leveres galvaniserte.



Solid innfesting



Vegger og tak

Lettgavl

En lettgavl er en betonggavl med bare én luke som kan åpnes. Lettgavler monterer vi ofte når den opprinnelige balkongen er innkraget i fasaden. Du åpner med magnetnøkkelen vår, som plasseres på gavlens håndtak.

Vri håndtaket ned, og åpne luken. For å stenge luken fører du håndtaket tilbake til utgangsposisjonen og vrir det oppover. Luken låses når du tar vekk magnetnøkkelen.



Mellomvegger

Det er vanlig at to eller flere balkonger er koblet sammen på husfasaden. For å skille balkongene bruker vi en stilren, energieffektiv og brannsikker mellomvegg med

brannklassifisering EI60. Veggkonstruksjonen er isolert med steinull og dekket med stålplate.



21

Tak

Balcos tak er isolerte og brannsikre med brannklassifisering REI30. De har ventilasjonsspalter som forebygger kondens og bidrar til bedre innemiljø på

balkongen. Takene leveres med hvit underside og svart utside. Takavvanning og snøfangere finnes som tilvalg.





Unike løsninger fra Balco

Drenering.....	24
Ventilasjon.....	25
Klimavegg.....	26
Innglassing av svalgang.....	28
Glasshjørne.....	31

Drenering - CleanLine

Drenering er en viktig funksjon for en innglasset balkong. Balcos dreneringssystem CleanLine sikrer kontrollert vannavrenning og minimerer risikoen for at vinden og det påfølgende undertrykket driver vannet inn på balkongen. Regnvann fanges opp i innglassingens nedre skinneprofil og ledes til hjørnestolpene via horisontale kanaler. Innvendige kanaler leder deretter vannet etasje for etasje ned til underkanten av nederste balkongen. Hvis lukene står åpne i regn og vind, er

det en ekstra dreneringsrenne som er integrert i balkongpartiets bunnprofil, slik at vannet renner av balkongen.

Ved å følge pilene på bildet under ser du enkelt hvordan CleanLine-systemet fungerer. Vannet ledes fra lukenes glass ned i nedre skinneprofil og videre via hjørnestolpene ned til bakken, eller til husets eksisterende dreneringssystem.



Dreneringsbull i nedre skinneprofil



Dreneringsrenne i bunnprofil



Ventilasjon – VentTec

God ventilasjon bidrar til et bedre klima, både på balkongen og inne i leiligheten. Alle Balcos innglassings-systemer har vårt patenterte ventilasjonssystem VentTec. Det forhindrer trykkforskjeller på balkongens inn- og utside, noe som forebygger fukt. Luftstrømmene som skapes, sikrer behovet for luft til leiligheten, og de forhindrer kondens på innglassingens luker.

Hvis du følger pilene på bildet under, ser du hvordan vårt VentTec-system fungerer. Luft ledes inn langs hele innglassingssystemet.



Klimavegg

De innglassede balkongene fungerer som et klimabeskyttende skall for eiendommen. Med en klimavegg dekkes hele husets fasade med våre innglassede balkongsystemer. Effekten tilsvarer cirka 10–15 cm ny isolasjon. Innglassingene bidrar også til å varme opp luften før den kommer inn i

leiligheten, noe som fører til mindre trekk og reduserte oppvarmingskostnader. Uavhengige studier har vist at en klimavegg fører til en energibesparelse på opptil 20 prosent. I tillegg eliminerer klimaveggen renoveringsbehovet for både balkong og fasade, vinduer og dører.

På bildet:

Front :

Luke:

Brystningsglass:

Sight

Twin®

Grå lamell-glass nederst, med avdelende sprøse og klarglass øverst.

Ventilasjon:

Drenering:

RAL-farge:

VentTec®

CleanLine®

RAL 7015



Innglassing av svalgang – Access

Access er Balcos innglassingssystem som er tilpasset for svalganger og entrébalkonger.

Regn, snø og kulde er en krevende kombinasjon for åpne svalganger, siden det kreves en del arbeid for å holde gangene fri for smuss og glatte partier.

Ved å glasse inn svalgangene med vårt Access-system får du et effektivt og brannsikkert klimavern. I tillegg danner systemet en buffersone som varmer opp kald luft før den kommer inn til boligene, noe som bidrar til lavere energiforbruk og høyere komfort for deg og naboene dine. Access har en automatisk åpningsfunksjon som utløses ved røykutvikling og brann.

Maksimal størrelse luke: 1800 mm x 1100 mm
Maksimal størrelse parti: 2800 mm x 5400 mm*

Glass i luker: 4–5 mm floatglass eller herdet klarglass

Lydreduksjon: ~21 dB
Energibesparelse: ~20 %**

*Målene påvirkes av gjeldende vindbelastninger og nasjonale byggnormer.

**Energibesparelsen varierer og påvirkes av hvilke omgivelser bygningen er plassert i.





Manuell utløsning og tilbakestilling

Sentralenhet

Access-systemets elektromagnet og røykvarsler er koblet til svalgangens sentralenhet. Ved alarm eller feil bryter sentralenheten magneten, og alle luker åpnes. I alarmmodus høres et signal. Systemet er koblet slik at alle partier åpnes hvis en av røykvarslerne utløses.

For systemtester: Trykk inn den røde knappen på sentralenheten.

Ved tilbakestilling: Trykk inn tilbakestillingsknappen på sentralenheten.

Etter tilbakestilling kan hvert parti lukkes ved at den innerste luken skyves mot elektromagneten.



Røykvarsler

Ved røykutvikling åpnes innglassingens luker automatisk for å skape en mulig rømningsvei.

29



Elektromagnetisk holder

Den elektromagnetiske holderen slipper lukene når røykvarsleren bryter strømmen eller ved systemtest. Lukene åpnes også ved strømbrytning.



Medbringere

Access har en medbringer plassert på den innerste luken som tar med seg de øvrige lukene, slik at innglassingen kan åpnes maksimalt. Medbringeren er koblet til en fallvekt som er plassert inntil sideprofilen. Det gjør at systemet ikke trenger elektrisitet for å åpnes.



Glasshjørne Vista®

Et hjørne av glass gir balkongen en fin panoramautsikt og slipper inn maksimalt med lys til balkonginnglassingen. Vårt glasshjørne Vista har en patentert unik design som kan kombineres med flere av Balcos innglassingssystemer. For å beskytte mot innsyn og sol hjelper vi gjerne til med avskjerming og alternative valg av glass.

På bildet:

Front :	Air	Drenering:	CleanLine®
Luke:	TwinView	Tilbehør:	Vista® glasshjørne
Brystningsglass:	Opalisert glass nede, med avdelende sprosse og klarglass øverst.		Plisségardin – svart
Håndløper:	BKS 5260 – Alfa		Teppe – 0901 Steingrå
Ventilasjon:	VentTec®	RAL-farge:	Innertak med innfelt LED-belysning.
			RAL 7012

Tilvalg

Solskjerming.....	34
Skjerming mot innsyn.....	36
Belysning.....	38
Dører.....	40
Magnetlås.....	42
Gulvkledning.....	43
Blomsterkasser.....	44
Flaggfeste.....	45



Solskjerming

Vi elsker lyset og solens deilige stråler. Men av og til vil vi ha muligheten til å skjerme oss, både mot sol og nysgjerrige forbipasserende. Balco har sol- og innsynsskjerming som passer til alle innglassingssystemene våre.

Rullegardiner

En rullegardin til balkongsinnglassingen gir god beskyttelse mot sol, varme og innsyn, samtidig som balkongen får et hyggelig miljø. Alle våre innglassingssystemer er forberedt for rullegardiner og utstyrt med integrerte beslag og beskyttelsesdeksler.

Du kan velge mellom flere ulike stoffkvaliteter og farger. Stoffene vi leverer, er av 100 % PVC-fri akrylbehandlet polyester, de er enkle å bruke og alltid utstyrt med en barnesikker kulekjede.



Rullegardin

Plisségardiner

Med plisségardiner i innglassingens luker skapes en designet helhet. Våre plisségardiner har toveisfunksjon, noe som betyr at de kan plasseres hvor som helst i luken. Den brettede teksten gir balkongen liv, og sammen med vårt slanke og rammefrie system blir plisségardinene en fin interiørdetalj.

Plisségardinene våre er laget av slitesterk Oeko-Tex-sertifisert polyesterduk med perlemorbehandlet bakside som reflekterer bort lys og bidrar til en svalere balkong. Plisségardinene festes i lukens ramme ved hjelp av fargekoordinerte aluminiumsprofiler. Det er ingen tråder som henger løst, noe som gjør dem lette og sikre å bruke. Hvis materialet blir rynkete, fører du sammen plisségardinens profiler for å gjenopprette formen.



Plisségardin

El-drevne markiser

En markise skaper et elegant inntrykk når den integreres i balkongsystemet for å være så lite synlig som mulig. Den skaper gode lysforhold og godt klima på balkongen uavhengig av vær og vind. Vi kan levere utfallende markiser og vertikalkmarkiser av topp kvalitet, slik at du kan se ut, samtidig som dagslyset slippes inn.

Markisene er motoriserte med sol- og vindautomatikk, og de har også fjernkontroll for individuell tilpasning. Fra innsiden er veven gjennomsiktig, og fra utsiden er den dekkende.



Vertikalkmarkise

Skjerming mot innsyn – lameller

Lameller er like mye en vakker detalj i innglassingsprosjektet som beskyttelse mot direkte innsyn til naboens balkong. Lamellene lages av aluminium, og de leveres i valgfri RAL-farge.



Lameller, sett innenfra

På bildet:

Front :	Air	Ventilasjon:	VentTec®
Luke:	TwinView	Drenering:	CleanLine®
Brystningsglass:	Grått laminert glass nederst, med avdelende sprosse og klarglass øverst.	Tilbehør	Teppe – 0901 Steingrå
		Tilvalg:	Lameller
Håndløper:	Bravo – BKS 5820 Charlie – BKS 5821	RAL-farge:	RAL 7035 og RAL 8015



Belysning

Tak med innebygd LED-belysning

Vi kan tilby et elegant og smart innertak med innebygd LED-belysning til balkongen din. Rockfon Blanka X-edge – bidrar til et lyst og koselig innemiljø. Taket bidrar til å øke taleklarheten og redusere det akustiske nivået på balkongen. Takplatene har en helmatt og glatt hvit overflate som gir god lysrefleksjon og lysspredning.

- 87 % lysrefleksjon
- > 99 % lysdiffusjon.

Den antistatiske og motstandsdyktige overflaten har lang levetid og er enkel å rengjøre.



LED-slynger

Alle våre innglassede balkonger kan utstyres med LED-slynger som plasseres i den øvre delen på alle fronter. Belysningen kan dimmes og gir et koselig og dekorativt lys.



Dører

For deg som bor i første etasje eller på bakkeplan, kan du montere en gangdør i den innglassede balkongen. Et praktisk alternativ hvis dere har felles gårds plass eller hage i forbindelse med balkongen.

På bildet:

Front :

Air

Luke:

Twin®

Brystningsglass:

Klarglass med
dekorrekkverk foran

Håndløper:

Alfa – BKS 5260

Ventilasjon:

VentTec®

Drenering:

CleanLine®

Tilvalg:

Gangdør

RAL-farge:


RAL 9010 og RAL 6013




Magnetlås

Tradisjonelt kreves det lås i skyveluker på en balkong. Derfor gir Balco alle som installerer innglassingen vår, muligheten til å bestille lås til balkongsystemet. Når balkongsystemet leveres med magnetlås, er de plassert på de ytre lukeprofilene, og balkonginnglassingen leveres med et sett magnetnøkler.


Låsen fungerer ved at du plasserer magnetnøkkelen på tiltenkt sted. Magneten frigjør lukene, slik at de kan skyves. Vær klar over at lukene først låses når du tar magnetnøkkelen bort fra magnetlåsen og skyver lukene til lukket posisjon.



1. Plasser magneten på stedet som er merket med «B».



2. Luken låses opp automatisk når magneten festes på det merkede stedet.



3. Når du skal låse luken igjen, drar du den tilbake til utgangsposisjonen. NB! Luken låses ikke før du fjerner magneten.



Gulvkledning

Vi tilbyr å legge teppe i alle Balcos innglassede balkonger. Teppet er tilpasset for utemiljøer, og det er både slitesterkt og lett å rengjøre. I tillegg er teppet mykt å gå på, og det skaper en koselig atmosfære på balkongen.



Blomsterkasser

En blomsterkasse er et fint tilbehør til en innglasset balkong. Balco leverer gjerne én eller flere blomsterkasser, tilpasset og designet for innglassingssystemene våre. Vi matcher dem til balkongen og hjelper til med å plassere dem.

Blomsterkassene våre er avtakbare og kan plasseres på både utsiden og innsiden av balkongen. Vi anbefaler en innvendig potte til blomsterkassene våre, slik at det blir enkelt å løfte plantene inn og ut, men også for å forhindre at jord og vann renner ut.



Flaggfeste

Balco gir deg som installerer en Balco-innglassing, muligheten til å «heise» flagget ved spesielle høytider. Hos oss kan du bestille et fargetilpasset flaggfeste til innglassingen.



Kvalitetsbevis som gir trygghet

46



Det globale selskapet Dun & Bradstreet gjennomfører hvert år en kredittvurdering av svenske bedrifter. De ti siste årene har vi fått høyeste kredittverdighet – AAA.



Balco har vært sertifisert i henhold til EN 1090-1 av Nordcert siden 2013. EU har godkjent Nordcert som organ for merket CE/1505 i henhold til byggevareforordningen. Balco utsteder ytelseserklæring og CE-merking i henhold til EUs byggevareforordning.




Vår sertifisering i henhold til ISO 9001 innebærer at du får en kvalitetssikret vare/tjeneste som oppfyller kravene du som kunde kan stille. ISO 14001 innebærer at vi utfører produksjonen på en måte som er skånsom for miljøet.



Symbolet for sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan-og bygningsloven.



Symbolet til den nordiske balkongforeningen. Vi som er medlemmer, forplikter oss til å følge foreningens anvisninger for å levere sikre balkonger av høy teknisk kvalitet.



Dette symbolet viser at løsningen er unik for Balco. Vi har et førtital patentert på detaljer som gjør at helheten blir så mye bedre.



Balco er en pålitelig leverandør som du finner i StartBANK. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
BALCO AB
556299-4482 | 2021-12-07

UC GULD viser at BALCO AB er en trygg og solid partner å gjøre forretninger med. Kredittvurderingen er basert på UC Risk Företag, som er markedets sikreste modell for kredittvurdering. Merket er utstedet av UC AB.

Balco – størst på balkonger

Balco har levert innovative balkongløsninger under sitt eget varemerke siden 1987 og vært børsnotert siden 2017. Vi kontrollerer hele kjeden – fra produktutvikling til produksjon – i to egne fabrikker. Målet for hvert prosjekt er glassklart: Som kunde skal du kunne nyte din unike Balco-balkong – ofte og lenge.